

# SPLASH<sub>2</sub>O PET


PURE - ECOLOGIC



## FICHA TÉCNICA



- ① Capa de PU alta protección
- ② Capa especial libre de PVC
- ③ Núcleo rígido resistente al agua libre de PVC
- ④ Base aislante de sonido y de agua

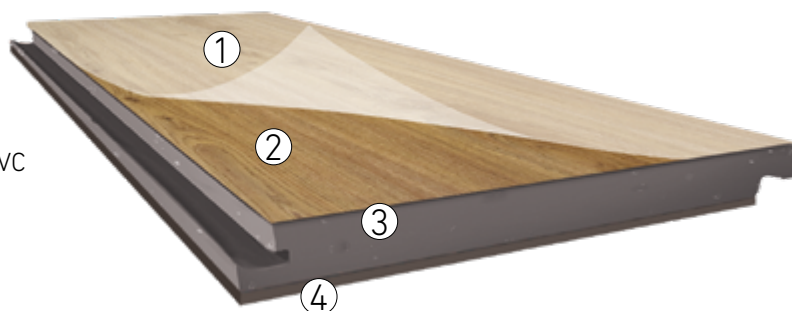

Produced under license of Unilin - EP no. 0843743/11.5. pvc-free no. 4.006.486

Características	Test	SplasH2O Pet
Clasificación	EN 16511	23 / 34
Dimensiones	EN 427/428	1235 x 230/ 305 mm - 620 x 450 mm
Espesor	EN 430	6,3 mm
Peso	EN 430	6.400 g/m <sup>2</sup>
Reducción de sonido	EN ISO 717-2	20 dB
Resistencia al fuego	DIN 4102	Clase BFLs1
Efecto sillas de ruedas	EN 425	Adecuado para tipo W
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,05 %
Resistencia térmica	EN 12524	0,050 m <sup>2</sup> K/W
Huella residual	EN 433	avg. 0,01 mm
Antiestático	EN 1815	< 2kV
Resistencia a la luz	ISO 105	> 6
Coefficiente de fricción	EN 51130	R10
Resistencia a los químicos	EN 423	Buena
Emisiones		Conforme con AgBB
Hinchamiento tras 24h en agua	EN 317	0 %
Resistencia al clic	ISO 24334	> 500 kg/m
Efecto por patas de muebles	EN 424	Sin daños visibles

