

# GLUE DOWN

SWISS COLLECTION

FICHA TÉCNICA




**APTO  
PARA  
PAREDES**

- ① Capa PU de alta protección y resistencia
- ② Capa de PVC transparente (0,3/0,55mm)
- ③ Diseño impreso
- ④ Vinilo



Características	Test	Glue Down Swiss Collection
Clasificación	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensiones	EN 427	1235 x 230/305 mm (Wood) 620x450 mm (Stone)
Espesor	EN 430	1,6/ 1,8 mm
Peso	EN 430	3,40/ 4,13 kg/m <sup>2</sup>
Resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	Clase BFLs1 (B1)
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,15 %
Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Comportamiento antiestático	EN 1815	< 2kV
Certificación acústica	EN ISO 717-2	ΔLw= 4/5dB
Resistencia a los rayos UV	ISO 105	6
Resistencia al deslizamiento	EN12633	Clase 2
	DIN 51130	R10
Resistencia a las manchas	EN 438	Grado 5
Test de hongos	ASTM G21:96	Grado 1
Resistencia al agua	EN 317	0% Hinchamiento
Emisión de formaldehído	EN 717	E1

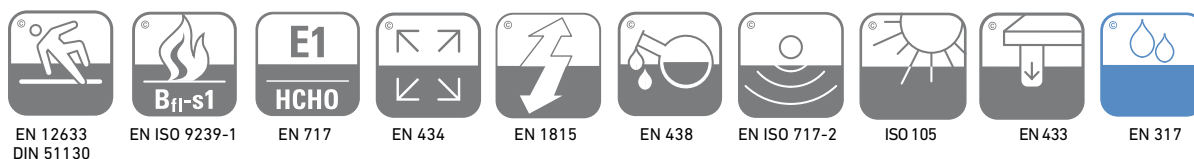

## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Las referencias SD55-2920, SD55-2921 y SD55-2922 no están disponibles en sistemas Glue Down y HDF. Las referencias SD30-1903, SD30-1904 y SD55-2905 presentan una variación de tono en comparación con la versión SplashH2O Design.