

# GLUE DOWN

SWISS COLLECTION

FICHE TECHNIQUE




CONVIENT  
AUX  
MURS

- ① Couche P.U haute protection et résistance
- ② Couche PVC transparent (0,3/0,55mm)
- ③ Décor Imprimé
- ④ Vinyle



Caractéristiques	Test	Glue Down Swiss Collection
Classe d'usage	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensions	EN 427	1235 x 230/305 mm (Wood) 620x450 mm (Stone)
Épaisseur	EN 430	1,6/ 1,8 mm
Poids	EN 430	3,40/ 4,13 kg/m <sup>2</sup>
Résistance au feu	EN ISO 9239-1	Classe BFLs1 (B1)
Stabilité dimensionnelle	EN 434	< 0,15 %
Empreinte résiduelle	EN 433	max. 0,03 mm
Comportement antistatique	EN 1815	< 2kV
Certification acoustique	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 4/5dB$
Résistance aux rayons UV	ISO 105	6
Résistance à la glissance	EN12633	Classe 2
	DIN 51130	R10
Résistance aux taches	EN 438	Degré 5
Test antibactérien	ASTM G21:96	Degré 1
Résistance à l'eau	EN 317	0% Gonflement
Emission de formaldéhyde	EN 717	E1

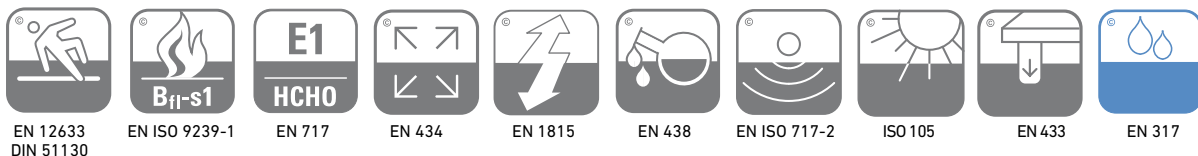

## UNE INFORMATION IMPORTANT:

Les références SD55-2920, SD55-2921 et SD55-2922 ne sont pas disponibles dans les versions Glue Down et HDF.  
Les références SD30-1903, SD30-1904 et SD55-2905 ont une variation de ton par rapport à la version SplasH2O Design.