

SPLASH₂O PET


PURE - ECOLOGIC



FICHE TECHNIQUE



- ① Couche P.U haute protection
- ② Couche spéciale sans PVC
- ③ Noyau rigide étanche sans PVC
- ④ Sous-couche acoustique étanche sans PVC

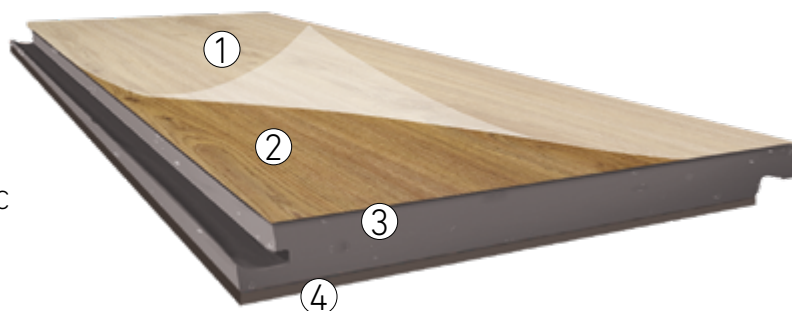

Produced under license of Unilin - EP no. 0843743/11.5. paver no. 4.006.486

Characteristics	Test	SplasH2O Pet
Classe d'usage	EN 16511	23 / 34
Dimensions	EN 427/428	1235 x 230/ 305 mm - 620 x 450 mm
Épaisseur	EN 430	6,3 mm
Poids	EN 430	6.400 g/m ²
Certification acoustique	EN ISO 717-2	20 dB
Résistance au feu	DIN 4102	Classe BFLs1
Chaises à roulettes	EN 425	Convient pour Type W
Stabilité dimensionnelle	EN 434	< 0,05 %
Résistance thermique	EN 12524	0,050 m ² K/W
Indentation résiduelle	EN 433	avg. 0,01 mm
Comportement antistatique	EN 1815	< 2kV
Résistance aux rayons UV	ISO 105	> 6
Résistance à la glissance	EN 51130	R10
Résistance aux taches	EN 423	Bonne
Emission de formaldéhyde		En conformité avec AgBB
Résistance à l'eau	EN 317	0 %
Résistance à la traction du système clic	ISO 24334	> 500 kg/m
Effet d'un pied de meuble	EN 424	Aucun dommage visible

