

GLUE DOWN

SWISS COLLECTION




FICHA TÉCNICA



**ADEQUADO
PARA
PAREDES**

- ① Camada de PU de alta proteção e resistência
- ② Camada de PVC transparente (0,3/0,55mm)
- ③ Desenho impresso
- ④ Vinil

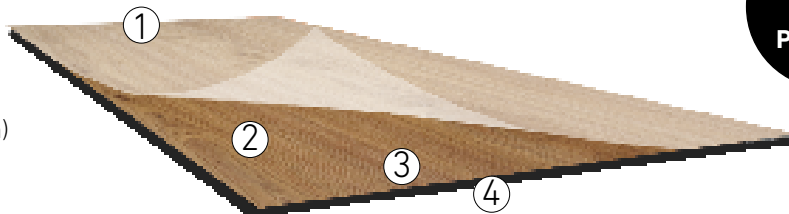

Características	Test	Glue Down Swiss Collection
Classificação	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensões	EN 427	1235 x 230/305 mm (Wood) 620x450 mm (Stone)
Espessura	EN 430	1,6/ 1,8 mm
Peso	EN 430	3,40/ 4,13 kg/m ²
Resistência ao fogo	EN ISO 9239-1	Classe BFLs1 (B1)
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,15 %
Pegada residual	EN 433	max. 0,03 mm
Reação à eletricidade estática	EN 1815	< 2kV
Certificação acústica	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 4/5$ dB
Resistência UV	ISO 105	6
Anti-derrapante	EN12633	Classe 2
	DIN 51130	R10
Resistência a manchas	EN 438	Grau 5
Teste de fungo	ASTM G21:96	Grau 1
Resistência a água	EN 317	0% Inchaço
Emissão de formaldeído	EN 717	E1



EN 12633
DIN 51130



EN ISO 9239-1



EN 717



EN 434



EN 1815



EN 438



EN ISO 717-2



ISO 105



EN 433



EN 317

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

SD55-2905 ,SD55-2920, SD55-2921 e SD55-2922 não estão disponíveis nos sistemas Glue Down e HDF. As referências SD30-1903, SD30-1904 e SD55-2905 apresentam uma variação de tom em relação à versão SplashH2O Design.